



PETRILAC®

LACA NITROCELULOSICA - Para muebles de madera

Monocomponente - Base Solvente

PROPIEDADES

Monocomponente, no necesita catalizador.
Excelente secado al tacto.
Uso para interiores.
Excelente terminación en toda clase de maderas.
Fácil aplicación a soplete, "muñeca", etc.
Secado por evaporación.
Buen sellado de poros.

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA

Apariencia: líquido.

Brillo 60°: Mate: 10 a 20%. Brillante: mayor a 90%.

Estos valores varían de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad ambiente presentes en el recinto donde se realiza la aplicación.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar limpia y seca, libre de ceras, grasas, resinas, adhesivo y polvo. Para teñirla, recomendamos **Tinta Color PETRILAC®** previo a la aplicación del sellador.

A soplete: aplicar 1 ó 2 manos de **Sellador Nitrocelulósico PETRILAC®** a baja presión y en capas finas. Dejar secar hasta que no empaste la lija, de 3 a 6 horas. Lijar previo al pintado de la terminación con lija grano 180 a 320 según la necesidad.

APLICACIÓN

Mezclar antes de usar.

A soplete: diluir con thinner para lacas nitrocelulósicas hasta lograr una adecuada viscosidad de aplicación. La calidad del thinner empleado es muy importante para lograr el mejor brillo, nivelado y transparencia. Los procesos habituales requieren de 2 a 3 manos -según el tipo de madera y acabado que se desee-. El aplicar capas excesivamente gruesas producen, especialmente con temperaturas mayores a 28°C, los clásicos defectos de hervido. Recomendamos lijar entre manos para conseguir una terminación excelente. En caso de utilizarse en condiciones de muy baja temperatura ambiente, podrían verse alteradas algunas de las características del producto. Se recomienda la utilización de elementos de protección personal tanto en la preparación, como en la aplicación del producto. Pasadas 24 horas de la última aplicación, puede usarse pasta de pulir y/o autopulish. Los equipos utilizados para el lustrado se limpian con thinner de buena calidad.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 10 a 20 minutos.

Para lijado manual: 3 a 4 horas.

Para lijado con máquina: 5 a 6 horas.


Para repintado: 3 a 4 horas.

Estos valores varían de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad ambiente presentes en el recinto donde se realiza la aplicación.

PRESENTACION

Envases de 1, 4 y 20 litros.

PRODUCTO INFLAMABLE DE 1ra.

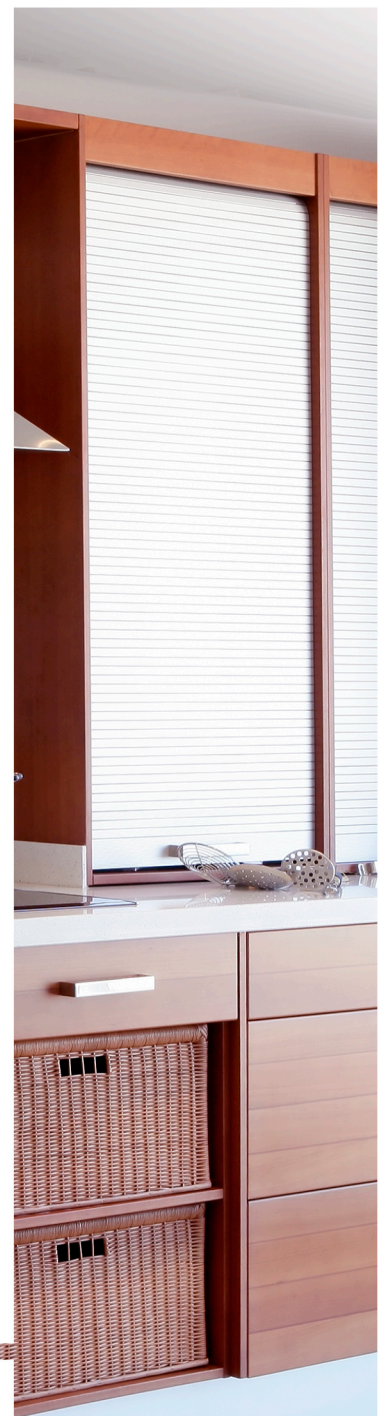

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - www.petrilac.com.ar

Para información sobre la distribución a todo el país: industria@petrilac.com.ar